
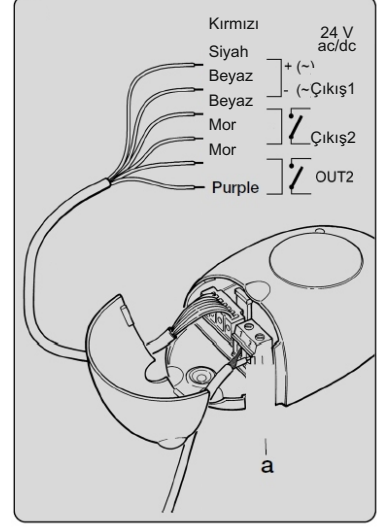


KUMANDA TANIMLAMA ERA-FLOR-SMILIO

KUMANDA TANIMLAMA (Bir alıcı aynı anda iki farklı model kumandayı çalıştırmaz)

Kumanda tanımlama işlemi iki şekilde yapılabilir ;
MOD 1 ve MOD2 .

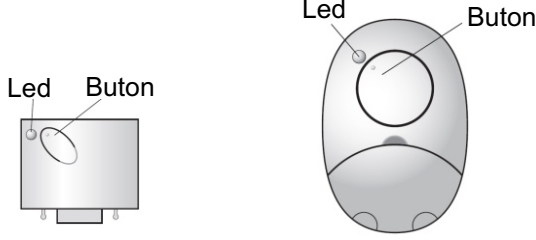

MOD1- Bu tanımlamada kumandanın butonları aşağıdaki gibi çalışır ;

1. Buton Aç-Dur-Kapat-Dur
2. Buton Kısmi Açma
3. Buton Aç
4. Buton Kapat



- 1) Alıcının üzerindeki butona basılı tutun.
- 2) Alıcının üzerindeki ışık yanınca elinizi çekin.
- 3) Kumandanın 1.nci butonuna 10 saniye kadar basılı tutun, 10 sn sonra bırakın.
- 4) Alıcının üzerindeki ışık sönünce kumandanız yukarıdaki gibi çalışır.

MOD2 - Tek buton ile çalıştırma (aç-dur-kapat).

- 1) Alıcının üzerindeki butona bir an için basıp bırakın (ledin yanmasını beklemeden).
- 2) Kumandanın tanımlamak istediğiniz butonuna 5 saniye kadar basılı tutun, 5 sn sonra bırakın.
- 3) Alıcının üzerindeki ışığın sönmesini bekleyin.

*** MOD1 kumanda tanımlama sadece soketli alıcılarda çalışır, kablolu harici alıcılarda çalışmaz.**

BÜTÜN UZAKTAN KUMANDALARI SİLME

- * Alıcının butonuna basın ve basılı tutun
- * Led uzun süre yanacak ve daha sonra sönüp 1 sn ara ile yanıp sönmeye başlayacak
- * Led 3'üncü kez yandığında butonu bırakın ve 10 sn bekleyin

OXI-OX2-A01-A02 alıcılarında Led 5'inci kez yandığında buton bırakılınca kayıtlı kumanda modeli de silinir.

BİR ADET UZAKTAN KUMANDA SİLME

- 1 Alıcının üstündeki butona basılı tutunuz.
- 2 Üzerindeki LED yanacak, basılı tutmaya devam edin.
- 3 Kumandanın butonuna basılı tutun alıcının ledi sönünce her iki butonuda bırakın.
- 4 Alıcının ledi 5 kere flaş yapacak ve kumanda hafızadan silinecek.